




# COLONNINE CON AVVOLGINASTRO

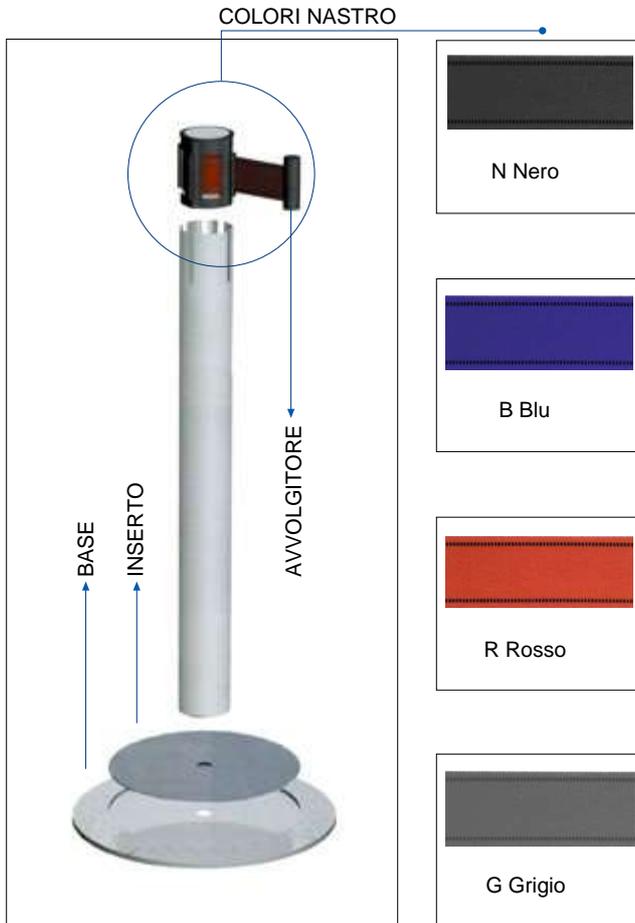

## COLONNINA:

La nuova colonnina avvolginastro è stata costruita con materiali di ultima generazione, la sua modularità che la rende componibile è un'ottima soluzione in qualsiasi tipo di arredamento.

Grazie alle possibilità di scelta tra base, colore nastro e tubo della colonna, otterrete la combinazione più adatta all'arredamento del luogo di destinazione, che sia questo un luogo pubblico, un'esercizio commerciale privato o un Hotel.

Negli esempi a fondo pagina sono illustrati due metodologie di arredamento contemporaneo con una particolare predominanza di vetro acidato e alluminio, questo articolo è disponibile anche con questa elegante combinazione di materiali.

Lunghezza nastro 3 metri.

Le varie parti che compongono la colonnina (illustrate nel disegno tecnico a sinistra) sono completamente intercambiabili.

Il meccanismo avvolginastro (evidenziato dal cerchio blu) viene inserito nel tubo e incastrato nei fori laterali.

Premendo i pulsanti laterali il meccanismo si stacca dall'incastro e può essere facilmente sostituito.

Nella pagina a fianco troverete le specifiche tecniche per comporre l'articolo e gli accessori, come il portacartello e la base personalizzata.

In fondo pagina invece è riportato un articolo differente che pur utilizzando lo stesso meccanismo avvolginastro si fissa al muro.

## Dimensioni:

Base Ø 330 mm. H 970 mm.





935 Argento



936 Alluminio



937 Cromo



938 Ottone



939 Nero



940 Base e inserto Argento opaco




941 Base Vetro acidato



942 Base Argento opaco, inserto cromo



943 Base Nero Inserto ottone



944 Base e Inserto Nero



945



946

## 945 Portacartello

Si avvita direttamente sulla colonnina avvolginastro

Elegante accessorio che contiene un cartello informativo, segnaletico (vietato fumare ad esempio) o pubblicitario.

## 946 Base colonnina personalizzata

Grazie all'inserto in vetro è facilissimo personalizzare con una comune stampa la base della colonnina anche per brevi eventi. La personalizzazione è semplicissima da rimuovere e sostituire.



947



## 947 Avvolginastro con attacco a parete Sistema eliminacode

Colore Argento satinato.

Può essere montato in luoghi dove è necessario regolare il flusso di persone, basta semplicemente fissarlo al muro e inserire il meccanismo avvolginastro. Come per le colonnine l'attacco a parete può essere utilizzato anche lateralmente grazie agli appositi alloggiamenti per nastro.



La linea SICURSIGN è dedicata alla segnaletica di sicurezza. Ogni cartello è completamente autogestibile. Le cornici sono disponibili in 7 colori standard, a sottolineare l'importanza dei pittogrammi di sicurezza e rafforzarne l'impatto cromatico. Facile nel montaggio e nella sostituzione, rappresentano la soluzione ideale per esporre informazioni in modo chiaro ed elegante.

Colori:

B = nero ral 9005

W = bianco ral 9002

R = rosso ral 3020

D = grigio ral 7011

G = verde ral 6029

Y = giallo ral 1023

B = blu ral 5017



## SICURSIGN

Cornice in ABS disponibile in vari colori con chiusura ad incastro, base in ABS completa di fori per il montaggio e scanalature per inserire distanziatori (passo di 13 mm) con protezione antiriflesso in cilex trasparente spessore 1,5 mm. Scegliere il pittogramma da catalogo, vedi pag. 91, 93 e 96.

SIGN1515 150X150 mm.



## SICURLIST

Targa murale, disponibile nelle versioni: monofacciale, con biadesivo per installazione compreso. bifacciale, per fissaggio a muro necessita di 2 viti e 2 tasselli non forniti. Scegliere il pittogramma da catalogo, vedi pag. 91, 93 e 96.

905 150 x 150 mm. Monofacciale

906 150 x 300 mm. Monofacciale

907 150 x 150 mm. Bifacciale

908 150 x 300 mm. Bifacciale



## SICURCLIP

Targa murale, disponibile nelle versioni: monofacciale, con biadesivo per installazione compreso. bifacciale, per fissaggio a muro necessita di 2 viti e 2 tasselli non forniti. Scegliere il pittogramma da catalogo, vedi pag. 91, 93 e 96.

909 150 x 150 mm. Monofacciale

910 150 x 300 mm. Monofacciale

911 150 x 150 mm. Bifacciale

912 150 x 300 mm. Bifacciale



## SIGNCLIP

Targa murale personalizzabile. Grazie alle 2 alette laterali con clip è possibile inserire una normale stampa. Disponibile nelle versioni: monofacciale, con biadesivo per installazione compreso. bifacciale, per fissaggio a muro necessita di 2 viti e 2 tasselli non forniti. Se si desidera utilizzare l'articolo per la segnaletica scegliere il pittogramma da catalogo, vedi pag. 91, 93 e 96.

913 150 x 150 mm. Monofacciale

914 150 x 300 mm. Monofacciale

915 150 x 150 mm. Bifacciale

916 150 x 300 mm. Bifacciale



## GLASS



Targhe in vetro temperato convesso, con spigoli molati, 8 mm. di spessore totale. Questo sistema si basa sull'utilizzo di 2 lastre di vetro temperato da 4 mm. cadauna, contenenti un foglio informativo sul quale viene realizzata la stampa. Le lastre vengono fissate saldamente tra loro attraverso i distanziatori in modo che all'interno non si depositi la polvere.

- 917 150x150 mm.
- 918 150x210 mm.
- 919 210x210 mm.
- 920 210x300 mm.

### 921 Distanziatore per Glass

La confezione comprende: 4 distanziatori Ø mm. 13, viti, anelli di plastica e bulloni.



## TARGA A MURO PLEXIGLASS

Targa a muro realizzata in plexiglass 5 mm di spessore. Facile da montare con borchie in acciaio speciale con la testina filettata e avvitata al distanziatore. Per uso interno ed esterno.

- PX1515 150x150 mm
- PX1520 150x200 mm
- PX2030 200x300 mm
- PX3040 300x400 mm



Fisso Mix (muro)



## TARGA A BANDIERA ALLUMINIO

Il pannello è bifacciale, realizzato in alluminio anodizzato e fissato al muro con apposite staffe. La targa è protetta su entrambi i lati da crilex trasparente antiriflesso. Particolarmente indicata per la segnaletica di sicurezza, in quanto è ben visibile sia da vicino che da lontano. Materiale per il montaggio incluso.

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| SBL1 148x148 mm | SBL4 210x210 mm |
| SBL2 148x210 mm | SBL5 210x297 mm |
| SBL3 148x297 mm | SBL6 210x450 mm |



- W Bianco
- B Nero
- Y Giallo
- R Rosso
- G Verde
- C Blu

## TARGA A MURO ALLUMINIO

Profilo in alluminio anodizzato, stampa protetta da crilex trasparente antiriflesso spessore 1 mm. Coperture laterali per impedire la manomissione della targa, fissate da 4 rondelle colorate e avvitate con viti in acciaio inox. Il colore delle rondelle è da decidere durante l'ordine aggiungendo al codice la lettera corrispondente. (esempio: SML148x148B = nero) Il montaggio si effettua mediante viti e tasselli o biadesivo. Materiale per il montaggio incluso.

- |                  |                 |                  |
|------------------|-----------------|------------------|
| SML1 52,5x105 mm | SML5 148x148 mm | SML9 300x210 mm  |
| SML2 105x105 mm  | SML6 210x148 mm | SML10 450x210 mm |
| SML3 52,5x148 mm | SML7 148x210 mm |                  |
| SML4 105x148 mm  | SML8 210x210 mm |                  |



## SIM Segnaletica intercambiabile a muro

Cartello in alluminio con angoli arrotondati in PVC, superficie costituita da listelli in ABS intercambiabili e inalterabili nel tempo, sostituibili con l'estrazione del vecchio e l'inserimento, con una semplice pressione, del nuovo. I listelli sono disponibili nelle altezze 07-15-23-30-45-60-75 mm.

- |              |               |                |                 |
|--------------|---------------|----------------|-----------------|
| SIM1 100x150 | SIM6 300x600  | SIM11 600x600  | SIM16 750x900   |
| SIM2 150x150 | SIM7 450x450  | SIM12 600x750  | SIM17 750x1200  |
| SIM3 150x300 | SIM8 450x600  | SIM13 600x900  | SIM18 900x900   |
| SIM4 300x300 | SIM9 450x750  | SIM14 600x1200 | SIM19 900x1200  |
| SIM5 300x450 | SIM10 450x900 | SIM15 750x750  | SIM20 1200x1200 |



## SFM Segnaletica fissa muro



Cornice in alluminio, colore a scelta, con angoli arrotondati in PVC completa di un foglio in alluminio bianco/grigio 12/10 adatto per serigrafie e scritte adesive. Ideale sia per interni che per esterni. Prof. cornice 15 mm.

SFM1 100x150	SFM7 150x900	SFM13 450x900	SFM19 750x900
SFM2 150x150	SFM8 300x300	SFM14 600x600	SFM20 750x1200
SFM3 150x300	SFM9 300x600	SFM15 600x750	SFM21 900x900
SFM4 150x450	SFM10 450x450	SFM16 600x900	SFM22 1200x1200
SFM5 150x600	SFM11 450x600	SFM17 600x1200	
SFM6 150x750	SFM12 450x750	SFM18 750x750	



## SF Segnaletica fissa a soffitto

Cornice in alluminio, colore a scelta, con angoli arrotondati in PVC completa di foglio in alluminio grigio/bianco bifac. Appesa tramite un filo in acciaio (lunghezza standard 1,5 m) e fissato al soffitto tramite una rosetta in metallo cromato. Spessore cornice 15 mm.

SF1 150x150	SF5 150x750	SF9 300x450	SF13 300x1200
SF2 150x300	SF6 150x900	SF10 300x600	SF14 600x600
SF3 150x450	SF7 150x1200	SF11 300x750	SF15 600x900
SF4 150x600	SF8 300x300	SF12 300x900	SF16 600x1200



## CLIP SU CAVALLETTO

Il clip su cavalletto bifacciale è costituito da cornice a scatto in alluminio, con angoli arrotondati in ABS e retropannello in poliuretano espanso. È completo di foglio di protezione da 0,8 mm. Prof. cornice 20 mm. larghezza 35 mm. Il clip su cavalletto è una soluzione pratica per l'ambiente esterno, per attirare sempre l'attenzione dei passanti; è facilmente ripiegabile e quindi pratico e mobile. Il cavalletto è realizzato in profilo ovale in alluminio 25 x 40 mm. completo di fermo, cerniere e tappi di chiusura.


CC7050	700 x 500 mm
CC10070	1000 x 700 mm



## CLIP MURALE O DA INSERIMENTO SU PIANTANE

Il clip murale con cornice a scatto in alluminio, angoli arrotondati in ABS, retropannello in poliuretano espanso che lo rende particolarmente leggero, è ideale per un facile montaggio a muro mediante viti e tasselli. È completo di foglio di protezione da 0,5 mm. Profondità cornice 20 mm. Larghezza 35 mm.

C7050	700 x 500 mm.
C10070	1000 x 700 mm.
C140100	1400 x 1000 mm.



## PIANTANE

922 Profilo ovale in alluminio 25x150 mm. e base in ferro 350x280x10 mm, copertura in alluminio. H 1800 mm.

Tubolare ovale in alluminio 25x40 mm. bianco con 4 piedini di appoggio regolabili. A923 1950x600 mm. B923 1950x750 mm. C923 1950x900 mm.

924 Tubolare ovale in alluminio 25x40 mm. base in ferro verniciato con copertura bianca o nera Ø 400 mm. H. 1800 mm.



## ESPOSITORE BANNER CON BRACCIO TELESCOPICO

Questi articoli sono ottimi per la pubblicizzazione (permanente o temporanea) di eventi o per incrementare la visibilità di punti vendita. Gli espositori sono realizzati in alluminio anodizzato, sono mobili, stabili e robusti. La base, in materiale plastico, può essere riempita con sabbia o acqua per stabilizzare la struttura.

L'affiancamento di più espositori in fila crea un'ottimo effetto visivo.

A927	Base mm. 650x650x200	Altezza mm. min. 1500 max 4000
B927	Base mm. 800x800x200	Altezza mm. min. 1600 max 5400



## VITRA VERTICALE

La vitra verticale è una bacheca con cornice in alluminio 20/10 anodizzato con angoli arrotondati in policarbonato, profondità 50 mm, larghezza profilo 40 mm, con montaggio invisibile. Retro standard in lamiera di acciaio magnetica preverniciata bianca scrivibile, dotata di banda decorativa e vetro antisfondamento in plexiglas da 4 mm. La vitra verticale è caratterizzata da apertura a libro con cerniere coperte a destra e serratura a sinistra.

V045030	450 x 300 mm
V075055	750 x 550 mm
V110075	1100 x 750 mm
V140095	1400 x 950 mm



## VITRA ORIZZONTALE

La vitra orizzontale è una bacheca con cornice in alluminio 20/10 anodizzato con angoli arrotondati in policarbonato, profondità 50 mm, larghezza profilo 40 mm, con montaggio invisibile. Retro standard in lamiera di acciaio magnetica preverniciata bianca scrivibile, dotata di banda decorativa e vetro antisfondamento in plexiglas da 4 mm. La vitra orizzontale è caratterizzata da apertura a bilico con sistema a stantuffo a gas con cerniere rinforzate.

Q045055	450 x 550 mm
Q075075	750 x 750 mm
Q110095	1100 x 950 mm
Q110120	1100 x 1200 mm
Q110140	1100 x 1400 mm



## PORTAESTINTORE

Consente di attivare un punto di sicurezza antincendio in qualsiasi luogo.

La colonna è costituita da un profilo ovale in alluminio anodizzato, colore argento largo 150 mm, fissato ad una base sagomata della misura di 280x320 mm. con spessore 10 mm, sulla quale trova alloggiamento l'estintore.

Nella parte superiore è collocato un cartello segnaletico bifacciale da richiedere a scelta con una delle 3 metodologie rappresentate.

928 Colonna: 1800 mm H. Targa Bifacciale 150x150 mm.

929 Colonna: 2000 mm H. Targa Bifacciale 210x210 mm.

Aggiungere al codice la lettera finale corrispondente alla figura scelta





## TOTEM CON BASE

La versione della struttura Totem è il sinonimo della grande versatilità di questa linea. Il posizionamento del supporto è destinato a spazi di grande transito, come centri commerciali o, stazioni, ma anche ingressi di medie e grandi aziende.

Le basi sono di forma rettangolare con angoli arrotondati, in MDF, con una copertura costituita da un foglio di alluminio anodizzato.

### Totem PER INTERNO

- 930 1500 mm x 500 mm
- 931 2000 mm x 500 mm

### Totem PER INTERNO ED ESERNO

- |                       |                       |                        |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| A932 2000 mm x 665 mm | B932 2000 mm x 955 mm | C932 2000 mm x 1235 mm |
| A933 2500 mm x 665 mm | B933 2500 mm x 955 mm | C933 2500 mm x 1235 mm |
| A934 3000 mm x 665 mm | B934 3000 mm x 955 mm | C934 3000 mm x 1235 mm |

## SEP Segnaletica esterna per pali



Cornice con colore a scelta, angoli arrotondati in PVC ed ali laterali da inserire nei tubolari di sostegno (pali), comprensiva di distanziatori. Superficie bifacciale in alluminio 12/10. Pali esclusi.

- |               |                |                |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| SEP1 150x450  | SEP8 300x750   | SEP15 600x600  | SEP22 750x1200 |
| SEP2 150x600  | SEP9 300x900   | SEP16 600x750  | SEP23 900x600  |
| SEP3 150x750  | SEP10 300x1200 | SEP17 600x900  | SEP24 900x750  |
| SEP4 150x900  | SEP11 450x600  | SEP18 600x1200 | SEP25 900x900  |
| SEP5 150x1200 | SEP12 450x750  | SEP19 750x600  | SEP26 900x1200 |
| SEP6 300x450  | SEP13 450x900  | SEP20 750x750  |                |
| SEP7 300x600  | SEP14 450x1200 | SEP21 750x900  |                |

### PALI per segnaletica esterna SEP

Tubolari da 60 mm di diametro in alluminio grigio chiaro con scanalatura per inserimento dei cartelli SEP + 300 mm di altezza per l'interramento. Pali compresi di tappi di chiusura e fermi. (Prezzo per coppia).

- |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| P6120 1200 mm | P6150 1500 mm | P6180 1800 mm |
|---------------|---------------|---------------|

## PELLICOLE DI SICUREZZA PROFESSIONALI PER VETRO (D. Lgs. 626/94)



Adeguamenti al D.Lgs 626/94 per migliorare nei luoghi di lavoro le condizioni di sicurezza, richiedono l'uso di prodotti vetrati.

La sostituzione delle attuali vetrazioni monolitiche con prodotti stratificati non sempre è possibile e conveniente a causa del peso e dello spessore che possono determinare la necessità di costosi interventi sugli infissi.

Le pellicole di sicurezza trasformano senza alcuna modifica qualunque vetro esistente in vetro antiriflesso - antisfondamento.

Perfettamente neutre e trasparenti, colorate o riflettenti, conformi alle norme UNI7172 - 7697 ed alle richieste del D. Lgs 626/94, vi tutelano da ogni responsabilità con apposita Dichiarazione di Conformità.

Dimensioni in metri H. x L.

- |  |                   |                    |
|--|-------------------|--------------------|
| Neutra di sicurezza per interno              | A448/30 1,22x30,5 | A448/10 1,22x10,16 |
| Neutra di sicurezza per interno              | B448/30 1,52x30,5 | B448/10 1,52x10,16 |
| Neutra di sicurezza per interno              | C448/30 1,82x30,5 | C448/10 1,82x10,16 |
| Riflettente argento di sicurezza per interno | D448/30 1,22x30,5 | D448/10 1,22x10,16 |
| Riflettente argento di sicurezza per interno | E448/30 1,52x30,5 | E448/10 1,52x10,16 |
| Bianco opaco di sicurezza per interno        | F448/30 1,52x30,5 | F448/10 1,52x10,16 |